



Format : 2 l

ASPECT
Satin

RENDEMENT
2 L = ± 24 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
12 heures

SÉCHAGE COMPLET
24 heures




SANS DÉCAPAGE
SANS SOUS-COUCHE

Peinture destinée à la rénovation de tous les lambris bois : bruts, vernis, peints, et des lambris PVC.

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 3 EN 1 SANS DÉCAPAGE ET SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Adhère parfaitement sur supports lisses et fermés.
- Résiste aux chocs et aux taches.
- Résiste aux projections d'eau.
- Résiste aux nettoyages fréquents.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.

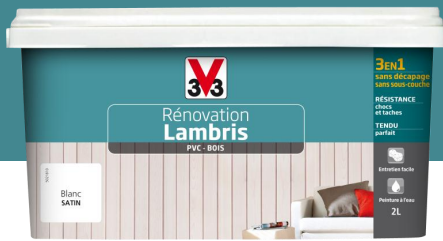

Rénovation Lambris

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les lambris en PVC, les lambris/boiseries en bois vernis, peint ou brut... Elle ne s'applique pas sur les supports cirés ou huilés et les sols.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

• Sur PVC, BOIS VERNIS, BOIS PEINTS :

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

• Sur BOIS BRUTS/POREUX :

Egrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm (pour le bois) • Rouleau laqueur (pour le PVC) • Pinceau, pinceau à rechapir (pour les angles, coins, rainures et finitions).

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Commencez par peindre les angles et les coins de votre 1^{ère} surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 2h - Séchage entre couches : 12h - Séchage complet : 24h). Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement • Travaillez la peinture par petites surfaces (1m² environ) • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Essuyez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.